

Сметы, расчёты стоимости и ведомости объёмов

[Строительные работы — полная ЛСР \(PDF\)](#)

Объекты

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | ДШИ «СТАРТ»
ГРАНД-Смета — 37 ЛСР | 10 | Спальные корпуса «Барвиха»
Расчёт стоимости материалов по КР и АР |
| 02 | Просеки ВЛ-20–37
ГРАНД-Смета — 274 ЛСР, 19 книг — Инна Григорова | 11 | ТРЦ «Европолис»
Расчёт строительно-монтажных работ |
| 03 | Теплоизоляция трубопроводов НЗНП
ГРАНД-Смета — 36 ЛСР | 12 | Промышленные полы «Дмитровский I»
Стоимость полов и плит перекрытий |
| 04 | Автоматизация — «Смартсистема»
ГРАНД-Смета — ЛСР, КС-2 и КС-3 | 13 | Система контроля доступа
Монтаж и пусконаладка СКУД |
| 05 | Газопровод 25МГ-ДПР-2750
Smeta.RU — 7 локальных расчётов | 14 | Вентиляция школы
Ведомость работ и расчёт договорной цены |
| 06 | КВД Невского района
ГРАНД-Смета — ЛСР, ОС и ССР | 15 | Проектные работы «Якутскэнерго»
Калькуляция корректировки рабочей документации |
| 07 | Дом в Филимонковском
Поэтапная смета прямых затрат | 16 | Ремонт кровли в Ханты-Мансийске
Дефектная ведомость объёмов работ |
| 08 | Посольство Ливии
Экспорт Smeta.RU в Excel — форма 46 | 17 | Рябиновая, 51А
ВОР и ВОМ по конструктивным элементам |
| 09 | Узлы учёта кислорода ТВСЗ
Сметный комплект по производственным участкам | | |

ДШИ «СТАРТ»

ГРАНД-Смета — 37 ЛСР

Москва, Глазовский переулок, 4, строение 8

Задача

Составить сметную документацию по ремонту ДШИ «СТАРТ».


Сделано

- Составлены 37 локальных расчётов по строительству и инженерным системам.
- Подготовлены 19 сопоставительных ведомостей, три ОСР и ССР.
- Сформированы комплекты ГРАНД-Сметы и печатные формы.

Выдано

37 GSFx, 58 PDF и 58 Excel; 25 SOBx Smeta.RU.

[Сметы ГРАНД \(PDF\) — 612 стр.](#)

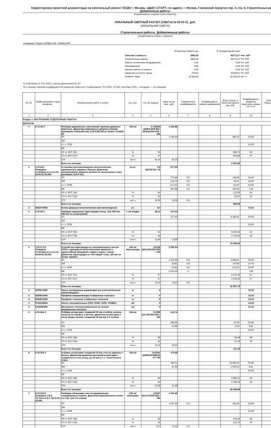

[Строительные работы — полная ЛСР \(PDF\)](#)



[Электроснабжение — полная ЛСР \(PDF\)](#)

[illegible]

Автоматизация — «Смартсистема»

ГРАНД-Смета — ЛСР, КС-2 и КС-3

Верхняя Пышма и Кировград, Свердловская область

Задача

Составить сметы и акты по автоматизации медицинских объектов в Верхней Пышме и Кировграде.

Сделано

- Локальные расчёты проектных, монтажных работ и оборудования.
- Автоматизация, SCADA, кабельные линии и подключения.
- Комплекты КС-2 и КС-3 по составу расчётов.

Выдано

4 GSFx, полные печатные формы и Excel по двум объектам.

[Сметы ГРАНД \(PDF\) — 131 стр.](#)

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, в базисном уровне цен (в базисном уровне цен по 31.03.2019г.)		Сметная стоимость, в текущем уровне цен (с НДС)		Сметная стоимость, в текущем уровне цен (с НДС)	
				на единицу	всего	на единицу	всего	на единицу	всего		
				1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Системное ПО											
1	080401-02-001-01	Процедура формирования трубки РПВ	100 м	0,8	1	0,8	138,54	0,72	69,95	5 056,21	
		1 м					2,79	1,67			
		2 м	чел.-ч	15,2	9,12		142,33	89,72	60,30	5 088,21	
		Итого по разделу									
		Пит12-008-3-1 ИР Электронические установки на другие объекты	%	97	97		81,21	81,21	5 000,52		
		Пит12-008-3-2 СИ Электронические установки на другие объекты	%	51	51					2 866,87	
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
2	080401-02-001-01	Процедура формирования трубки РПВ	100 м	1,38	1	1,38		125,88	69,95	8 806,01	
		1 м					2,79	1,67			
		2 м	чел.-ч	15,2	9,12		142,33	89,72	5 898,21		
		Итого по разделу									
		Пит12-008-3-1 ИР Электронические установки на другие объекты	%	97	97		81,21	81,21	5 000,52		
		Пит12-008-3-2 СИ Электронические установки на другие объекты	%	51	51		42,70	42,70	2 866,87		
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
3	080401-02-001-01	Процедура формирования трубки РПВ	100 м	0,85	1	0,85		125,88	69,95	9 001,86	
		1 м					2,79	1,67			
		2 м	чел.-ч	15,2	9,12		142,33	89,72	5 898,21		
		Итого по разделу									
		Пит12-008-3-1 ИР Электронические установки на другие объекты	%	97	97		81,21	81,21	5 000,52		
		Пит12-008-3-2 СИ Электронические установки на другие объекты	%	51	51		42,70	42,70	2 866,87		
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по разделу									

Страница 2

[Кировград — локальная смета \(PDF\)](#)

№ п/п	по смете	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость с НДС, руб.
				количество	стоимость с НДС, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
5	5	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубиной 200мм, ИТЛ, 12шт.	080401-02-001-01	100 отверстий	0,12	34 662,85
6	6	Установка протекторной ленты (ИТЛ) 120 мм шириной, длиной 120 м, ИТЛ, 12 шт.	080401-02-001-01	100 отверстий	0,12	34 662,85
Раздел 2. Автоматизация и диагностика объектов системы ИТЛ						
7	7	Процедура формирования ПИХ для защиты проводов и кабелей	080401-02-001-01	100 м	1,35	29 561,52
8	8	Монтаж проводниковых лент 50-100 мм по установленному конструктиву, 15 м	080401-02-001-01	1	0,033465	103 987,25
9	9	Установка кабелей ИММ100 для крепления ленты — 15 шт., 4,765 м	080401-02-001-01	1	0,004765	128 476,97
10	10	Процедура формирования ПИХ по установленному конструктиву и ленте — 100 м	080401-02-001-01	100 м	1,8	30 189,68
11	11	Процедура формирования ПИХ в трубах — 155 м	080401-02-001-01	100 м	1,55	21 827,96
Раздел 3. Автоматизация и диагностика объектов системы ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ						
12	12	Процедура формирования трубки ПИХ для систем ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ	080401-02-001-01	100 м	2,8	29 561,52
13	13	Процедура формирования трубки ИТЛ в трубах — 515 м	080401-02-001-01	100 м	5,15	21 827,96
14	14	Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубиной 200мм, ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ	080401-02-001-01	100 отверстий	0,2	34 662,85
15	15	Установка стальных защитных лент Ду25, длиной 200мм, ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ, ИТЛ	080401-02-001-01	100 м	0,04	34 837,10

[Верхняя Пышма — КС-2 \(PDF\)](#)

Газопровод 25МГ-ДПР-2750

Smeta.RU — 7 локальных расчётов

Москва

Задача

Подготовить сметную документацию на строительство газопровода 25МГ-ДПР-2750.

Сделано

- Составлены семь локальных расчётов.
- Подготовлены объектные и сводные расчёты, конъюнктурный анализ.
- Сформированы тома СМ1 и СМ2 и отдельные печатные формы.

Выдано

7 SLSX, сметные тома PDF и отдельные формы Excel.

[Smeta.RU — полная локальная смета \(PDF\)](#)

Smeta.RU (495) 974-1589

Форма 1

29 сентября 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

25МГ-ДПР-2750 — Реконструкция газопровода низкого давления

(наименование строим или объекта)

Составлен в ценах по состоянию на Январь 2000

тыс.руб.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных) работ	работ по монтажу оборудования	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкция, капитальный ремонта Вырубка и пересадка зелёных насаждений, корчевка пней Итого по Гл. 1 59,05 - - - 59,05						
1	ЛС-01-01-01					
Глава 2. Основные объекты строительства Наружный газопровод низкого давления Электрохимическая защита Итого по Гл. 2 1 318,23 20,13 0,12 - 1 338,48						
2	ЛС-02-01-01					
3	ЛС-02-01-02					
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Итого по Гл. 3 - - - - -						
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства Итого по Гл. 4 - - - - -						
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи Итого по Гл. 5 - - - - -						
Итого по Гл. 1-5						

[Smeta.RU — сводный сметный расчёт \(PDF\)](#)

[Сметы Smeta.RU \(PDF\) — 270 стр.](#)

Дом в Филимонковском

Поэтапная смета прямых затрат

Москва, квартал 157А, земельный участок 179

Задача

Подготовить поэтапную смету строительства жилого дома.

Сделано

- Фундамент, стены, перекрытия, кровля, окна и отделка цоколя.
- Работы, материалы, механизмы и доставка по этапам.
- Сверка объёмов стен и основания принятых цен.

Выдано

Поэтапная сводка, подробная смета, материалы и сверка объёмов.

СМЕТА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ — ЗАКАЗ 8012									
Объект: Москва, муниципальный округ Филимонковский, квартал 157А, зу 179									
Итого: 6 402 432,41 руб. в том числе НДС 10% 674 265,22 руб. Итого: 5 728 167,19 руб.									
Этап	Базис года	Средняя 30%	Вспомогательные	Материалы	Доставка	Итого: работы	Дополнительные работы	Итого: с дополнительными работами	Доля
1. Фундамент	1 541 581,45	402 524,53	1 971 587,10	197 280,00	302 038,42	4 414 111,49	87 073,80	4 501 185,29	70,3%
2. Стены, перегородки, кровля и перекрытия	2 305 021,17	691 506,35	9 745 861,57	108 380,00	758 808,00	13 609 617,09	—	13 609 617,09	45,6%
3. Кровля	2 084 440,29	633 232,39	4 800 326,57	—	144 000,00	7 664 100,96	—	7 664 100,96	25,6%
4. Окна и входные двери	344 794,04	94 430,21	2 594 362,28	—	41 280,00	3 015 466,53	—	3 015 466,53	10,1%
5. Отделка цоколя	217 126,30	65 137,85	785 825,10	—	48 000,00	1 116 189,25	—	1 116 189,25	3,7%
ИТОГО	6 402 432,41	1 856 730,97	19 868 474,59	305 660,00	1 234 116,42	29 869 436,47	87 073,80	29 956 510,27	100,0%

[Поэтапный свод затрат \(PDF\)](#)

СМЕТА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ — ЗАКАЗ 8012									
Итого: 6 402 432,41 руб. в том числе НДС 10% 674 265,22 руб. Итого: 5 728 167,19 руб.									
Этап	Базис года	Средняя 30%	Вспомогательные	Материалы	Доставка	Итого: работы	Дополнительные работы	Итого: с дополнительными работами	Доля
1. Фундамент	1 541 581,45	402 524,53	1 971 587,10	197 280,00	302 038,42	4 414 111,49	87 073,80	4 501 185,29	70,3%
2. Стены, перегородки, кровля и перекрытия	2 305 021,17	691 506,35	9 745 861,57	108 380,00	758 808,00	13 609 617,09	—	13 609 617,09	45,6%
3. Кровля	2 084 440,29	633 232,39	4 800 326,57	—	144 000,00	7 664 100,96	—	7 664 100,96	25,6%
4. Окна и входные двери	344 794,04	94 430,21	2 594 362,28	—	41 280,00	3 015 466,53	—	3 015 466,53	10,1%
5. Отделка цоколя	217 126,30	65 137,85	785 825,10	—	48 000,00	1 116 189,25	—	1 116 189,25	3,7%
ИТОГО	6 402 432,41	1 856 730,97	19 868 474,59	305 660,00	1 234 116,42	29 869 436,47	87 073,80	29 956 510,27	100,0%

[Детализация работ и материалов \(PDF\)](#)

[Расчёт \(PDF\) — 18 стр.](#)

[Полная ведомость объёмов \(PDF\)](#)

[illegible]

ТРЦ «Европолис»

Расчёт строительно-монтажных работ

Москва, проспект Мира, 211к2, помещение С91

Задача


Составить смету строительных и отделочных работ в ТРЦ «Европолис».

Сделано


- Подготовительные и общестроительные работы.
- Раздельная стоимость работ и материалов.
- Корректировки по замечаниям заказчика.

Выдано

Подробная смета в Excel с пояснениями к корректировкам.

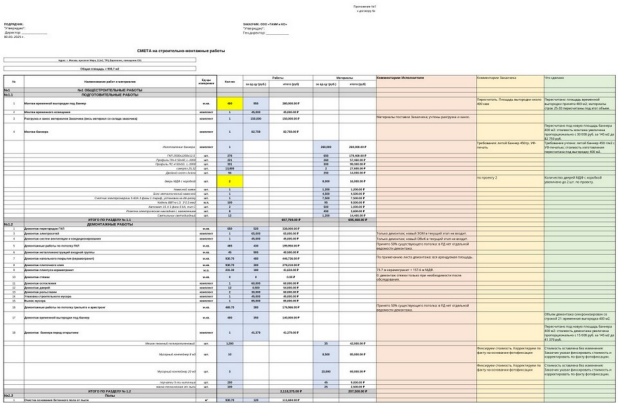

[Полная смета на общестроительные работы \(PDF\)](#)

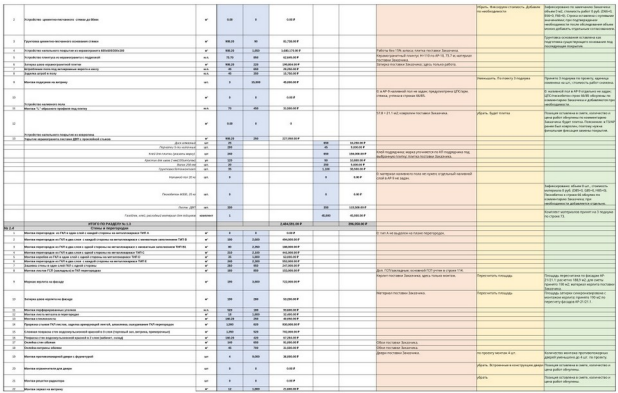

[Смета — работы и материалы \(PDF\)](#)

[Расчёт \(PDF\) — 7 стр.](#)

Ремонт кровли в Ханты-Мансийске

Дефектная ведомость объёмов работ

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре», Ханты-Мансийск

Задача

Составить дефектную ведомость и объёмы ремонта кровли.

Сделано

- Демонтаж покрытий, изоляции и ограждений.
- Ремонт фальцев, примыканий, гидроизоляции и водоотвода.
- Размеры и обоснования количеств.

Выдано

Дефектная ведомость в PDF и редактируемая таблица Excel.

[Полные ведомости \(PDF\) — 3 стр.](#)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий: Частное лицо
« » 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1
исполнен ремонт кровли, чердачных помещений и лестничных клеток
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре», г. Ханты-Мансийск

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Размеры / обоснование
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж обшивки стен фасадов искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе (по кровле)	м2	50,8	длина 25,4 × высота 2
2	Демонтаж покрытия кровли из листового стали (фальцевые картины) на ремонтируемых участках	м2	105,75	
3	Демонтаж изоляции покрытий кровли из минеральной ваты толщиной 200 мм	м3	21,15	105,75 × 0,2
4	Демонтаж гидроизоляции кровли (Техноласт на мастике, один слой) на ремонтируемых участках	м2	105,75	
5	Демонтаж защитного ограждения кровли по периметру (под последующий монтаж)	пог.м	30	
6	Демонтаж горизонтального водосборного желоба (отлива по карнизу)	пог.м	20	
7	Демонтаж карнизного отлива (капельника)	пог.м	30	
8	Разборка покрытий полов из плит цементно-стружечных (ЦСТ) в чердачном помещении	м2	15,08	2,6 × 5,8
9	Демонтаж изоляции покрытий из минеральной ваты толщиной 200 мм в чердачном помещении	м3	3,02	15,08 × 0,2
10	Демонтаж гидроизоляции из рубероида в чердачном помещении	м2	15,08	2,6 × 5,8
11	Демонтаж повреждённой тепло-пароизоляции воздуховодов в чердаке (под последующий монтаж)	м2	уточнить	
Раздел 2. Ремонт существующей кровли				
12	Устройство гидроизоляции кровли (Техноласт на мастике, один слой) на ремонтируемых участках	м2	137,95	105,75 + 32,2
13	Изоляция покрытий кровли из минеральной ваты толщиной 200 мм	м3	21,15	105,75 × 0,2
14	Закрытие кровли средней сложности из листового стали (фальцевые картины) без выношенных желобов и свесов — восстановление на демонтированных участках	м2	105,75	

[Дефектная ведомость — демонтаж \(PDF\)](#)

15	Прокладка (ремонт и герметизация) фальцев и свешей в покрытии из кровельной стали — защита фальцев, узлы примыканий к парапетам, стенам, трубам и стокам, скважинам	м2	105,75	ТЕРус8-9-1
16	Окраска (восстановление ЛКП) фальцевой кровли по металлу — секции 180 и 240	м2	420	секции 180 × 240
17	Гидроизоляция узлов примыканий и свесов (примыкание/свесов) — устройство и герметизация	м2	50	
18	Гидроизоляция примыкания к фундаменту/стене котельной	пог.м	20	
19	Монтаж защитного ограждения кровли по периметру (вместо демонтированного)	пог.м	30	
20	Окраска защитного ограждения кровли (антикоррозийная, по металлу)	пог.м	30	
21	Монтаж горизонтального водосборного желоба (отлива по карнизу)	пог.м	20	
22	Монтаж карнизного отлива (капельника)	пог.м	40	
23	Обшивка стен фасадов искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе (восстановление)	м2	50,8	длина 25,4 × высота 2
24	Закрытие стен «металлом» — установка вентиляционной решетки и обшивка металлом	м2	3	стена 1 × 3 м
25	Окраска противопожарная (огнестойкая) по металлу — металлоконструкции кровли каркаса	м2	30	
26	Установка таблички «Выход на улицу (противопожарный)»	шт	3	
27	Ремонт/замена откидного люка (горбы) выхода на кровлю и навеса двери на крыше выхода	шт	уточнить	
Раздел 3. Устройство навеса				
28	Электродуговая сварка подоткрытых ферм металлических	т	3,8	3,2 × 0,6
29	Монтаж стропильных и подстропильных ферм	т	3,2	швеллер №14
30	Монтаж свешей и раскосов из одиночных и парных уголков	т	0,6	сталь уголок 50×50 мм
31	Устройство металлических покрытий (в один раз) рубероид ГФ-021	м2	6	швеллер и уголки
32	Окраска металлических ограждений покрытий эмалью ГФ-115	м2	6	швеллер и уголки
33	Устройство обрешетки навеса из доски 32 мм	м2	24	длина 8 × ширина 3
34	Устройство гидроизоляции навеса из рубероида	м2	24	длина 8 × ширина 3
35	Устройство кровли навеса из профлистного листа	м2	24	длина 8 × ширина 3
36	Антикоррозийная защита и восстановление окраски коррозированных участков балок/швеллеров несущего каркаса навеса (в одной остаточной окраске)	м2	уточнить	
Раздел 4. Вентиляция				
37	Установка элементов каркаса вентилит из бруса	м3	0,8	прокраска в конструкции
38	Обшивка вентилит стальным профлированным листом	м2	14,4	4,8 м²/короб (границы 1,7 и 0,7 м, 4 стороны)
39	Защита от коррозии и окраска (или замена) жалюзийных решёток и оголовков вентилит	м2	уточнить	> 3 короба = 14,4

[Дефектная ведомость — ремонт \(PDF\)](#)

Рябиновая, 51А

ВОР и ВОР по конструктивным элементам

Москва, Рябиновая улица, 51А

Задача

Подготовить ведомости объёмов работ и материалов по конструктивным элементам здания.

Сделано

- Каркас, профнастил, лестницы и перекрытия.
- Лифтовая шахта, фахверк, панели и кровля.
- Ведомости работ и материалов по конструкциям.

Выдано

Три книги: ВОР, ВОР и объединённая ведомость по конструкциям.

СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ — ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ				
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А, стр. 2 — Реконструкция СЕЗ Фундамента и Идентификация				
Раздел	Сводный код	Наименование работ	Объём	Примечание
I	0912-2025-K001	Монтаж металлоконструкций каркаса	484,4 т	C195-C205
II	0912-2025-K002	Устройство профнастила перекрытий и кровли	48,1 т, 3000 м²	C195-C205
III	0912-2025-K003	Монтаж лестничных металлоконструкций	18,3 т	C195-C205
IV	0912-2025-K004	Возведение монолитных перекрытий	381 м³	B23-B25
V	0912-2025-K005	Возведение остальных перекрытий	21,5 м³	B25-B26
VI	25-P15A1-P16-K01-KP	Возведение монолитных стен, цоколей, фундамента	332,3 м³ + 14,7 т	B17-B19-B20-B22
VII	25-P15A1-P16-K02-KP	Монтаж фундамента	18,3 т	C145
VIII	25-P15A1-P16-K03	Монтаж стальных конструкций	11,3 т	C145
IX	25-P15A1-P16-K04	Устройство кровли	12,0 м²	от разн. IX
X	25-P15A1-P16-K05	Армирование и бетонирование плиты фундамента	233,3 м³ + 12,04 т	B26-B27

[Полная ведомость работ \(PDF\)](#)

СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ — ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ МАТЕРИАЛОВ				
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А, стр. 2 — Реконструкция СЕЗ Фундамента и Идентификация				
Раздел	Сводный код	Наименование	Количество	Описание
I	0912-2025-K001	Монтаж металлоконструкций каркаса	484,4 т	C195-C205
II	0912-2025-K002	Устройство профнастила перекрытий и кровли	48,1 т, 3000 м²	C195-C205
III	0912-2025-K003	Монтаж лестничных металлоконструкций	18,3 т	C195-C205
IV	0912-2025-K004	Возведение монолитных перекрытий	381 м³	B23-B25
V	0912-2025-K005	Возведение остальных перекрытий	21,5 м³	B25-B26
VI	25-P15A1-P16-K01-KP	Возведение монолитных стен, цоколей, фундамента	332,3 м³ + 14,7 т	B17-B19-B20-B22
VII	25-P15A1-P16-K02-KP	Монтаж фундамента	18,3 т	C145
VIII	25-P15A1-P16-K03	Монтаж стальных конструкций	11,3 т	C145
IX	25-P15A1-P16-K04	Устройство кровли	12,0 м²	от разн. IX
X	25-P15A1-P16-K05	Армирование и бетонирование плиты фундамента	233,3 м³ + 12,04 т	B26-B27

[Полная ведомость материалов \(PDF\)](#)

[Полные ведомости \(PDF\) — 24 стр.](#)